


# Nadgradne fluo svetiljke

## NADGRADNA FLUO SVETILJKA SA SJAJNIM V RASTEROM TIP: YG-X

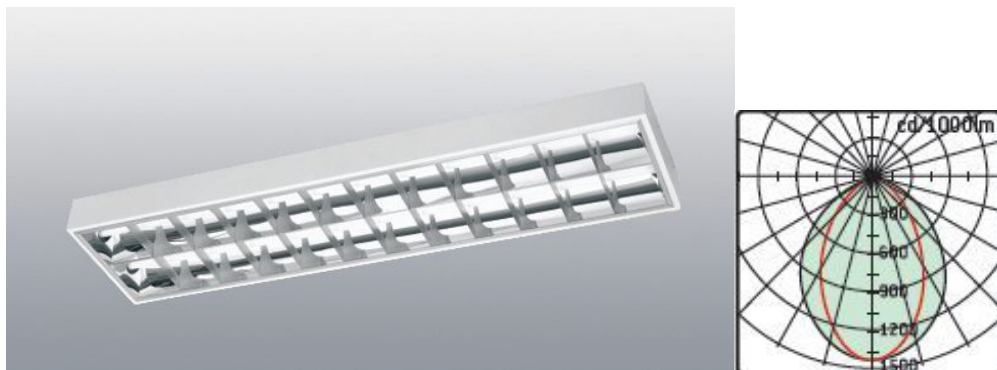

1. Kućište izrađeno od čeličnog lima prekriven belim polimerom RAL 9003
2. Optika sjajni raster sa poprečnim sjajnim pregradama, od uvoznog aluminijuma
3. Montiranje rastera "U" tipom žičanih kopči
4. Svetiljka se izrađuje u induktivnom, kompenzacionom spoju ili sa elektronskim prigušnicama
5. Primenjiva za poslovne prostore, tržne centre, hotele, škole...

Model	Dimenzije (LxWxH) mm	Prigušnice	Fluo cevi	Snaga (W)	Pakovanje (kom/kutija)
YG-X 218	610 x 295 x 80	Magnetne/elektronske	T8/18W	2 x 18W	2
YG-X 236	1220 x 295 x 80	*	T8/36W	2 x 36W	2
YG-X 336	1220 x 595 x 80	*	T8/36W	3 x 36W	2
YG-X 418	610 x 595 x 80	*	T8/18W	4 x 18W	2
YG-X 436	1220 x 595 x 80	*	T8/36W	4 x 36W	2